
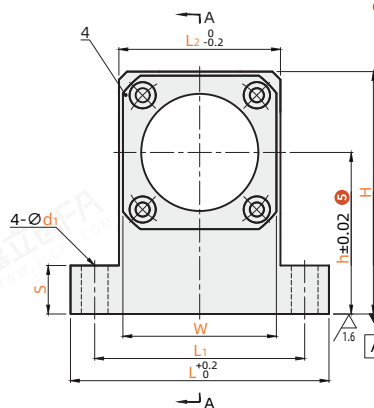



订货引导
B HE G - E1 - 6902 ZZ - T30 - h25
1 表面处理 2 轴承型号 3 密封圈 4 厚度 5 高度
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	轴承座型式	1. 轴承	2. 主体	3. 外圈固定盖板	4. 外圈固定盖板用安装螺丝
		材质	材质	表面处理 1	材质
BHEG-E1	双轴承外圈固定T型	轴承钢	S45C	发黑	SCM435
BHEG-N1				无电解镀锌	SUS304

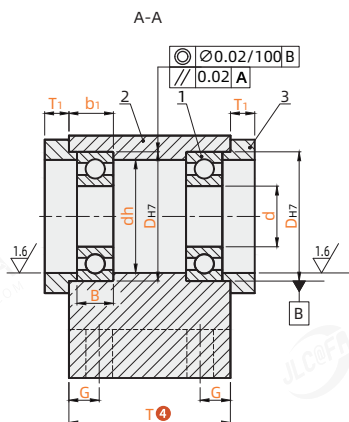

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

其余 6.3



视角标准: 第一视角

型号			T ^④	h ^⑤	d	D ^{H7}	B	b ₁	H	dh	L	L ₁	L ₂	S	G	W	d ₁	T ₁				
代码	轴承型号 ^②	密封圈 ^③	宽度选择	高度选择																		
BHEG-E1 BHEG-N1	6902	ZZ (双盖式)	30 50	25 30 40 50	15	28 ^{+0.021 0}	7	9	h+17.8	25	60	48	36	11.8	7.5	34	38	6.3	6			
	6002		32 ^{+0.025 0}		9	11	h+19.8	28	64	52	40	36										
	6903		30 40 60	17	30 ^{+0.021 0}	7	9	h+18.8	27	62	50	38	42									
	6003		35 ^{+0.025 0}	10	12	h+21.8	31	68	56	44	44											
	6904		40 60	20	37 ^{+0.025 0}	9	11	h+22.8	34	76	61	46	44	14.8	10	48	9	7				
	6004		40 50 80	42 ^{+0.030 0}	12	14	h+24.8	36	80	65	50	54										
	6005		50 60 80	25	47 ^{+0.030 0}			h+27.8	41	86	71	56	54						17.8	15	62	8
	6006		30	55 ^{+0.030 0}	13	15	h+31.8	48	104	84	64											

带座轴承