



B H E L - E 1 - 7002 - N - L60


订货引导 (类别) (系列) (表面处理) (轴承型号) (盖板选择) (宽度,厚度)

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型	1.向心轴承 2.深沟球轴承		3.固定座 4.内圈用调整环 6.油封用盖板/O形圈用盖板 7.内圈固定用套环		8.盖板固定用螺丝	
		材质	材质	表面处理①	材质	表面处理	
BHEL-E1	组合型	轴承钢	S45C	发黑	SCM435	发黑	
BHEL-N1				无电解镀锌	SUS304	-	

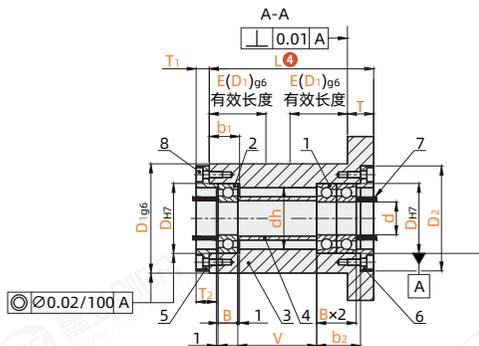

- 向心轴承轴承精度: GB/T 307.1 4 级 相当于: JIS B 1514 4 级
- 深沟轴承轴承精度: GB/T 307.1 0 级 相当于: JIS B 1514 0 级



5. 标准盖板	6. 盖板选择		
	N(标准盖板)	S(油封用盖板)	R(O形用盖板)
		附件: 油封 附件材质: 丁腈橡胶 	附件: O形圈(丁腈橡胶)

型号		盖板选择③	L④	d	D	B	b1	b2	深沟滚珠轴承型号	H	D2	T	dh	E	D1	P.C.D	d1	d2	H1
代码	轴承型号②																		
BHEL-E1 BHEL-N1	7002	N (标准盖板)	60 65 70 75	15 32		9 13 20	10 14 22	6002ZZ	75	48	12	28	18	50	-0.009 -0.025	62	11	6.5	6.5
	7003		70 75 80 85	17 35	+0.025 0	12 16 26	6003ZZ	92	58	15	36	22	60	-0.010 -0.029	75	14	9.2	8.5	
	7004		80 90 100	20 42		13 17 28	6004ZZ	120	78	18	48	27	80		98				
	7005	S (油封用)	100 110 125	25 47		14 18 30	6005ZZ	126	84	18	55	27	86		106				
	7006	R (O型圈用)	120 130 150	30 55		15 19 32	6006ZZ	140	92	60	95	-0.012 -0.034	116	17	11.2	10.5			
	7007		140 150 175	35 62		16 20 34	6007ZZ	145	98	20	69	30	100		122				
	7008		160 180 200	40 68	+0.030 0		6008ZZ	147	101	74	105		124						
	7009		180 200 225	45 75			6009ZZ												
	7010		200 220 250	50 80			6010ZZ												

轴承型号②	5、6. 盖板部详情										6. 盖板部详情										8. 盖板固定用螺栓	4. 内圈用调整环详情			7. 固定用套环详情		
	D	D2	dh	T1	T2	p.c.d	d3	d4	t2	N(标准盖板)			S(油封用盖板)			R(O形圈用盖板)				外径		内径	长度V	外径	内径	长度	
	d5	S1	S2	St	附件油封	Ra	Rb	Rt	r	附件O形圈																	
7002	32	48	28	6	8	40	6.5	3.5	3.1	21	32	22	5	AMFF-P5-A70-20-32-5	24	20	3.2	0.4	AMFP-P5-A65-20	M3-8	20	15	L-38	20	15	17	8.5
7003	35	51	31	6	8	40	6.5	3.5	3.1	21	32	22	5	AMFF-P5-A70-20-32-5	24	20	3.2	0.4	AMFP-P5-A65-20	M3-8	20	15	L-38	20	15	17	8.5
7004	42	58	36	7	9	48	8	4.5	4.1	26	35	27	6	AMFF-P5-A70-25-35-6	31	25			AMFP-P5-A65-25	M4-10	25	20	L-48	25	20	20	9.5
7005	47	63	41	8	10	53	8	4.5	4.1	31	40	32	7	AMFF-P5-A70-30-40-7	36	30			AMFP-P5-A65-30	M4-10	30	25	L-49	30	25	20	9.5
7006	55	78	48			64	9.5	5.5	5.1	41	50	42	6.5	AMFF-P5-A70-40-50-6	41	35	4.7	0.7	AMFP-P5-A65-35	M5-12	40	30	L-52	40	30	30	10.5
7007	62	84	55			72	11	6.6	6.1	46	60	47	9	AMFF-P5-A70-45-60-9	46	40			AMFP-P5-A65-40	M5-12	45	35	L-56	45	35	35	11.5
7008	68	92	60	9	11	78	11	6.6	6.1	51	65	52	9	AMFF-P5-A70-50-65-9	51	45			AMFP-P5-A65-45	M6-12	50	40	L-59	50	40	40	11.5
7009	75	98	69			85	11	6.6	6.1	56	70	57	9	AMFF-P5-A70-55-70-9	56	50			AMFP-P5-A65-50	M6-12	55	45	L-62	55	45	45	11.5
7010	80	101	74	11	13	88	11	6.6	6.1	61	75	62	9	AMFF-P5-A70-60-75-9	70	60	7.5	0.8	AMFP-P5-A65-60	M6-15	60	50	L-64	60	50	45	13.5