


J - B CT L - M - 6800 - 2RZ
订货引导 进口 类别 1 性价比 2 轴承规格
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


代码	性价比①	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	本体材质	密封圈材质
BCTL-E	经济型		GB/T 307.1 0级	2RZ(带橡胶密封圈型非接触式)	SUJ2	丁腈橡胶
BCTL-P	标准型	6		2RS(带橡胶密封圈型接触式)		
J-BCTL-M	精密型		GB/T 307.1 6级			

- 经济型适合中低转速，低载荷。
- 不承诺品牌。

非接触式橡胶密封圈型

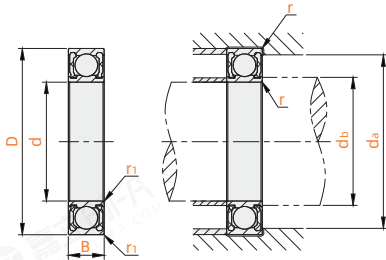

接触式橡胶密封圈型

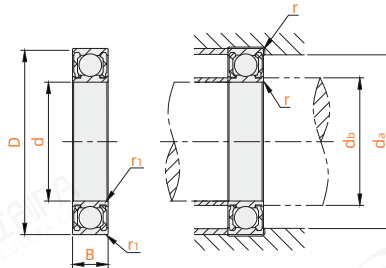

视角标准：第一视角

代码	型号		d	D	B	r ₁ (Min.)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量g (参考)
	非接触式 带橡胶密封圈型	接触式 带橡胶密封圈型					Cr(动) KN	Cor(静) KN		d _b (Min.)	d _b (Max.)	d _a (Max.)	r (Max.)	
经济型 BCTL-E	6800-2RZ	6800-2RS	10	19	5	0.3	1.72	0.84	24000	12	12	17	0.3	5
	6900-2RZ	6900-2RS		22	6		2.7	1.27	22000		20	20		9
	6000-2RZ	6000-2RS		26	8	0.6	4.55	1.96	18000	14	12.5	24	0.6	18
	6200-2RZ	6200-2RS		30	9		5.1	2.39	17000		16	26		32
	6300-2RZ	6300-2RS	12	35	11	0.3	8.1	3.45	20000	16	16.5	31	0.3	52
	6801-2RZ	6801-2RS		21	5		1.92	1.04	17000		14	19		10
	6901-2RZ	6901-2RS		24	6	0.6	2.89	1.46	18000	17	14.5	22	0.6	22
	6001-2RZ	6001-2RS		28	8		5.1	2.37	17000		15.5	26		37
	6201-2RZ	6201-2RS	15	32	10	1	6.1	2.75	16000	17	18	32	1	60
	6301-2RZ	6301-2RS		37	12		9.7	4.2	17000		17	28		15
	6802-2RZ	6802-2RS		24	5	0.3	2.07	1.26	15000	19	20.5	31	0.6	45
	6902-2RZ	6902-2RS		28	7		3.65	2	14000		19	30	0.3	83
标准型 BCTL-P	6002-2RZ	6002-2RS	17	32	9	0.6	5.6	2.83	13000	20	22.5	37	1	31
	6202-2RZ	6202-2RS		35	11		7.65	3.6	13000		25.5	42	0.6	41
	6302-2RZ	6302-2RS		42	13	1	11.4	5.45	12000	21	23.5	36	0.3	67
	6803-2RZ	6803-2RS		26	5		2.63	1.57	11000		19	24	0.3	113
	6903-2RZ	6903-2RS	20	30	7	0.3	4.6	2.55	13000	22	19.5	28	1	17
	6003-2RZ	6003-2RS		35	10		6	3.25	12000		21.5	33	0.6	37
	6203-2RZ	6203-2RS		40	12	0.6	9.55	4.6	11000	24	25.5	38	0.6	68
	6303-2RZ	6303-2RS		47	14		13.6	6.65	11000		25	42	1	107
	6804-2RZ	6804-2RS	25	32	7	0.3	4	2.47	10000	26.5	28	45.5	0.3	145
	6904-2RZ	6904-2RS		37	9		6.4	3.7	10000		24	35	0.6	21
	6004-2RZ	6004-2RS		42	12	0.6	9.4	5	9500	27	25.5	38	0.3	42
	6204-2RZ	6204-2RS		47	14		12.8	6.6	9000		27	35	0.6	79
精密型 J-BCTL-M	6304-2RZ	6304-2RS	30	52	15	1.1	15.9	7.9	9000	32	32	47	1	129
	6805-2RZ	6805-2RS		37	7		4.5	3.15	8000		36	55.5	0.3	235
	6905-2RZ	6905-2RS		42	9	0.3	7.05	4.55	9000	35	38.5	57	1	199
	6005-2RZ	6005-2RS		47	12		10.1	5.85	8500	39	39	51	0.6	75
	6205-2RZ	6205-2RS	35	52	15	1	14	7.85	8000		40	41.5	0.3	151
	6305-2RZ	6305-2RS		62	17		20.6	11.2	7500		41.5	44.5	0.6	284
	6806-2RZ	6806-2RS		42	7	0.3	4.7	3.65	6700	43	46	58	1.5	464
	6906-2RZ	6906-2RS		47	9		7.25	5	6300		44	46	0.6	112
	6006-2RZ	6006-2RS	40	55	13	1	13.2	8.3	6000	45	47.5	63	1	190
	6206-2RZ	6206-2RS		62	16		19.5	11.3	5600		46.5	50.5	0.6	366
	6907-2RZ	6907-2RS		55	10	0.6	10.6	7.25	5300		49	50	0.6	126
	6007-2RZ	6007-2RS		62	14		16	10.3	4800	50	53.5	70	1	241
	6207-2RZ	6207-2RS	45	72	17	1.1	25.7	15.3	4800		51.5	55.5	0.6	420
	6307-2RZ	6307-2RS		80	21		33.5	19.2	4800		54	55	0.6	135
	6908-2RZ	6908-2RS		62	12	0.6	13.7	10	4800	55	58.5	75	1	261
	6008-2RZ	6008-2RS		68	15		16.8	11.5	4800		56.5	60	0.3	459
	6208-2RZ	6208-2RS	50	80	18	1.1	29.1	17.9	4800	56.5	60	83.5	0.3	459
	6909-2RZ	6909-2RS		68	12	0.6	14.1	10.9	4800		56.5	60		459
	6009-2RZ	6009-2RS	45	75	16	1	20.9	15.2	4800	56.5	60	83.5	0.3	459
	6209-2RZ	6209-2RS		85	19	1.1	31.5	20.4	4800	56.5	60	83.5	0.3	459
	6910-2RZ	6910-2RS	50	72	12	0.6	14.5	11.7	4800	56.5	60	83.5	0.3	459
	6010-2RZ	6010-2RS		80	16	1	21.8	16.6	4800	56.5	60	83.5	0.3	459
	6210-2RZ	6210-2RS	50	90	20	1.1	35	23.2	4800		56.5	60	0.3	459

1Kg=9.81N