

B KL J - F20 - R28 - N10 - BKTJ

大类别 (拖链) 系列 (J) 1 内宽 (F20) 2 弯曲半径 (R28) 3 链节数 (N10) 4 接头 (BKTJ)

订货引导: 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


B KT J - F20

大类别 (接头) 系列 (J) 1 内宽 (F20)



订货引导: 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

拖链


代码	类型	拖链内高	横梁	电缆放入形式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
BKLJ	一般用	15	桥式	不可打开	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头

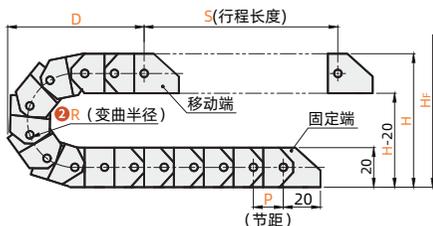


- H = 理论安装高度
- Hf = 实际安装高度
- D = 拖链退回极限位置时的最小距离
- K = $\pi \cdot R$ + 安全量

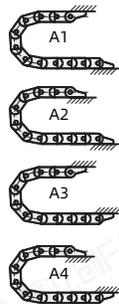


- 架空长度
- FLc=直线架空长度
- FLe=安全塌腰架空长度

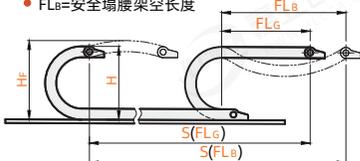

- 接头安装方式选择
- 带孔移动端(外部链节)

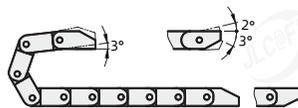

带销固定端 (内部链节)




每米链接数50。

代码	型号	内宽F ^①	弯曲半径R ^②	链节数N ^③	接头 ^④	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)
						H	D	K						
BKLJ		20	28	1~	BKTJ	76	60	130	96	28.2	20	12	0.3	0.8
		30	38			96	70	160	116					
						76	60	130	96					



接头

代码	类型	拖链内高	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
BKTJ	一般用	15	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0

适用于内宽F20

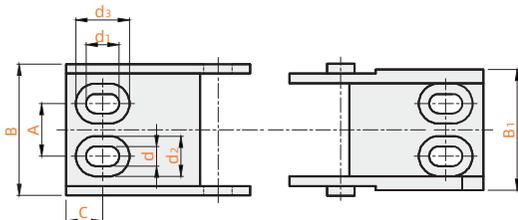

适用于内宽F30

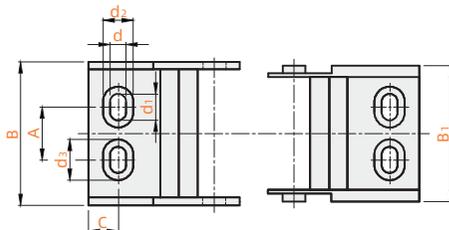

代码	型号	内宽F ^①	A	B	B ₁	C	d	d ₁	d ₂	d ₃
BKTJ		20	11.3	28.5	28.5	7.8	4.2	7	8.2	11
		30	14	38.5	38.5					