

B MH A - 0.25 - L50 - X15 - W30 - F15




订货引导 (链轮) 1 厚度 2 拉伸长度 3 折高 4 外宽 5 安装孔距

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度 ①	材质	厚度	材质	厚度
BMHA-0.25	一字型	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色 PVC板	1.0
BMHA-0.4		防火布	0.4				



特点：
防火布具有阻燃特性，瞬间耐高温可达200°C~300°C，但需注意防火布不具备防水特性。

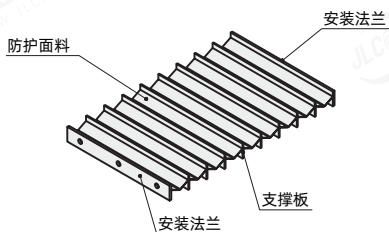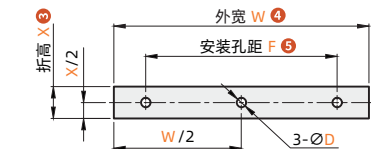

- BMHA-0.25
Lmin=2.2[Lmax/(2X-10)+2]+10 (X≤30, W≤600)
Lmin=2.5[Lmax/(2X-10)+2]+10 (X>30, W≤600)
- BMHA-0.4
Lmin=2.5[Lmax/(2X-12)+2]+10 (W≤600)
- 本产品不包含“限位钣金”。
- 此款风琴罩配合限位钣金适合水平、侧置、倒置、挂装往复运动，不能与腐蚀性液体、尖锐切屑接触。



型号		折高 X ③	外宽 W ④ 最小单位1	安装孔距 F ⑤ 最小单位1	安装孔径 D
代码	拉伸长度 Lmax ② 最小单位1				
BMHA-0.25	50~2000	15	30~300	15~580	5
		20			
		25			
		30			
		35			
BMHA-0.4	50~2000	40	301~600		6
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

选型条件：F≤W-10，若W<100，则无中间孔位。