




B HJ D - D6 - L60 - M3
类别 系列 长度 直径 螺纹大小


请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

圆筒型螺帽

代码	螺帽形状	轴公差	材质		硬度
			花键轴	花键套	
BHJD	圆筒型螺帽	h7	S55C	SUJ2	高频淬火58~62HRC

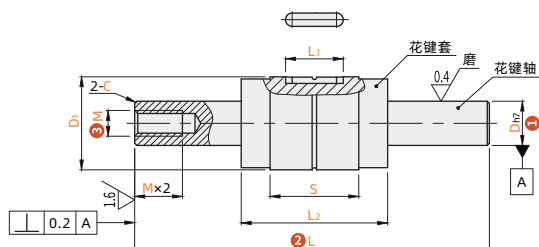

其余 6.3




型号	花键轴						花键套						基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgf·m)		容许静力矩 (kgf·m)		重量			
代码	①Dh7	②L 最小单位1	M ③			滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q 油孔	键槽尺寸		C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	花键套 g	花键轴 kg/m
BHJD	6	55~500	3	2	0.5		14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22	
	8		16				27		15.7		0.6			0.99	3.82	16	0.39					
	10	55~700	3 4 5 6				21	13	33	20	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6			
	13		4 5 6 8				24	15	36	23		3	1.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03	
	16	65~700	4 5 6 8 10				31	17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56	
	20		4 5 6 8 10 12				35	29	56	39.7				724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44	
	25	75~800	4 5 6 8 10 12 16				42	36	71	50.3	4	2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8		
	30		4 5 6 8 10 12 16 20				47	42	80	60			1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49		

容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值;MA2为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

法兰型螺帽

代码	螺帽形状	轴公差	材质		硬度
			花键轴	花键套	
BHJE	法兰型螺帽	h7	S55C	SUJ2	高频淬火58~62HRC

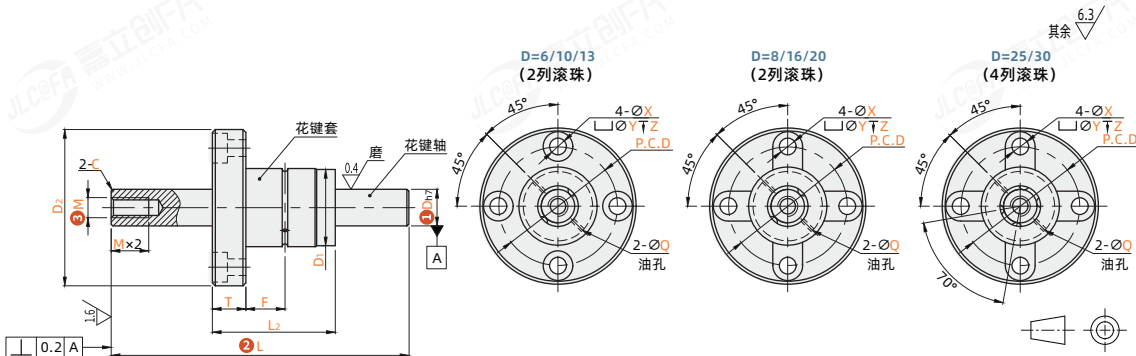

视角标准: 第一视角

型号	花键轴						花键套								基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgf·m)		容许静力矩 (kgf·m)		重量		
代码	①Dh7	②L 最小单位1	M ③	滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q 油孔	P.C.D	安装孔			C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	g	kg/m
BHJE	6	55~500	3			14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8		3 4 5			16	27	32	8			24				0.6	0.99	3.82	47	0.39			
	10	55~700	3 4 5 6	2	0.5	21	33	42	9	10.5	1.5	32	4.5	8	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6
	13		4 5 6 8			24	36	44		11		33			4.5	8	4.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46
	16	65~700	4 5 6 8 10			31	50	51	10	18		40	5.4	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56		
	20	75~800	4 5 6 8 10 12			35	56	58		18	2	42										5.4	724
	25	85~1000	4 5 6 8 10 12 16	4	1	42	71	65	13	26.5		52	5.5	9.5	8	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8
	30	95~1250	4 5 6 8 10 12 16 20			47	80	75		30	3	60				6.6	11	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27

容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值;MA2为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。