


B HJ F - D6 - L60 - M3 - N3
大类 系列 1 直径 2 长度 3 螺纹大小 4 螺纹大小
订货引导 类别

请参考系列代码来选择型号和参数进行订购。

圆筒型螺帽

代码	螺帽形状	轴公差	材质		硬度
			花键轴	花键套	
BHJF	圆筒型螺帽	h7	S55C	SUJ2	高频淬火58~62HRC

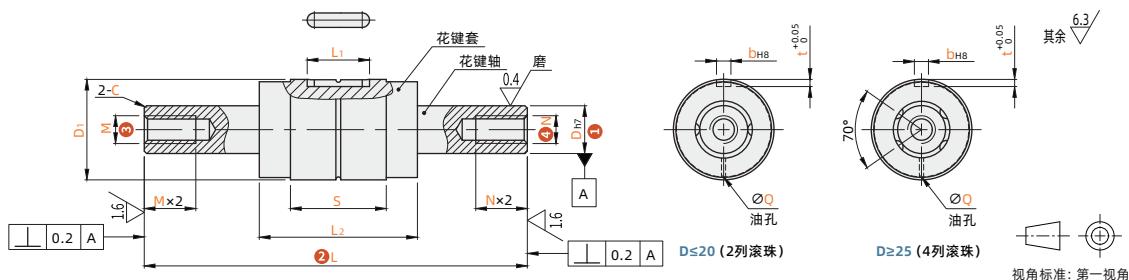


视角标准：第一视角

型号	花键轴					花键套					基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量						
代码	① D _{h7}	② L 最小单位1	③ M· N ④			滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q 油孔	键槽尺寸		C	C ₀	C _T	C _{OT}	M _{A1}	M _{A2}	花键套	花键轴	
BHJF	6	55~500	3			2	0.2	14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22	
	8		3 4 5					16									27	15.7		0.6	0.99	3.82	16
	10	55~700	3 4 5 6				0.5	21	13	33	20	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6	
	13		4 5 6 8					24	15	36	23				396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03	
	16	65~700	4 5 6 8 10				31	17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56		
	20	75~800	4 5 6 8 10 12				35	29	56	39.7				724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44		
	25	85~1000	4 5 6 8 10 12 16				4	1	42	36	71	50.3	3	4	2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8
	30	95~1250	4 5 6 8 10 12 16 20						47	42	80	60				1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49

容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值;M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

法兰型螺帽

代码	螺帽形状	轴公差	材质		硬度
			花键轴	花键套	
BHJG	法兰型螺帽	h7	S55C	SUJ2	高频淬火58~62HRC

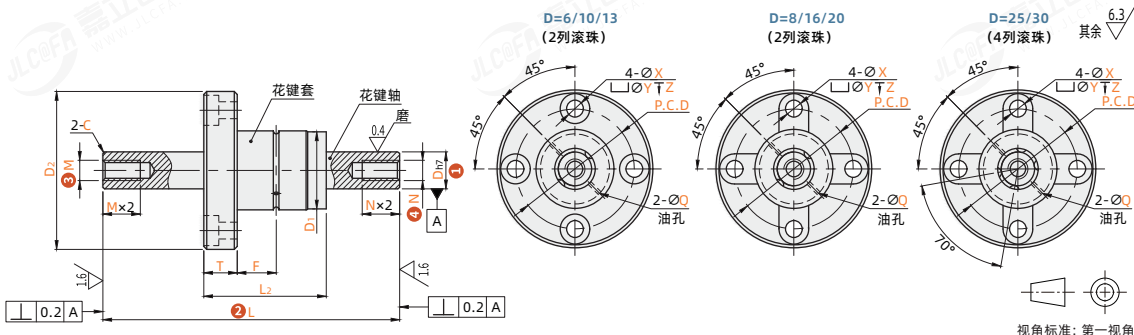

视角标准：第一视角

型号	花键轴					花键套										基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量			
代码	①D _{h7}	②L 最小单位1	③M· N ④			滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q 油孔	P.C.D	安装孔			C	C ₀	C _T	C _{OT}	M _{A1}	M _{A2}	花键套	花键轴
BHJG	6	55~500	3	2	0.5	0.2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22	
	8		0.015				3 4 5	16	27	32			8				24	0.6	0.99	3.82		47	0.39		
	10	55~700	3 4 5 6			21	33	42	9	10.5	1.5	32	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6				
	13		0.018			4 5 6 8	24	36	44	11	33	4.5	8	4.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117	1.03			
	16	65~700	4 5 6 8 10			31	50	51	10	18	2	40	6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56				
	20	75~800	4 5 6 8 10 12			35	56	58				42	5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44				
	25	0.021	85~1000			4 5 6 8 10 12 16	1	42	71	65	26.5	52	5.5	9.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8			
	30	0.025	95~1250			4 5 6 8 10 12 16 20	4	47	80	75	30	3	60	6.6	11	8	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49	

容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值;M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。