

订货引导


请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

C XG K - 1 - D16 - d4 - e4 - EC


1 膜片 2 外径 3 内径 4 内径 5 可选加工

代码	类型	轴锁紧方式	膜片 1	材质		表面处理	附件
				主体	膜片		
CXGK-1	高扭矩膜片式	螺钉固定型	单膜片	铝合金	不锈钢	阳极氧化	内六角紧定螺钉
CXGK-2			双膜片				


单膜片
CXGK-1



双膜片
CXGK-2

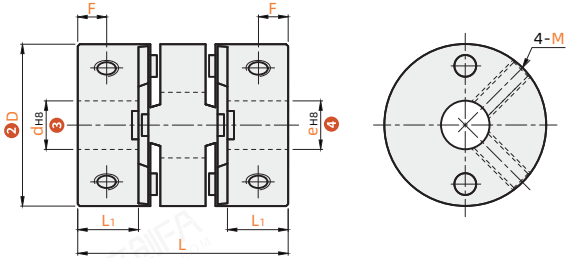

偏心、偏角轴向位移如果同时出现多种偏差时, 则各种偏差值为容许值的1/2。



型号		3 d、e 4 选择(但dse)																		
代码	D 2																			
单膜片 CXGK-1	16	4	5	6	6.35	7	8													
	20	4	5	6	6.35	7	8	10												
	25		5	6	6.35	7	8	9.53	10	11	12									
双膜片 CXGK-2	32			6	6.35	7	8	9.53	10	11	12	14	15							
	40						8	9.53	10	11	12	14	15	16	18	20				
	50											14	15	16	18	20	22	24	25	

型号		L			L ₁		F		M	锁紧 扭矩 (N·m)	额定 扭矩 (N·m)	容许安装偏差						静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高 转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)		重量(g)	
代码	D②	单膜片	双膜片	单膜片			双膜片	角向(°)				径向(mm)		轴向(mm)		单膜片	双膜片			单膜片	双膜片	单膜片	双膜片
单膜片 CXGK-1	16	17.7	23.8	7	3	3	M3	0.7	1	2.5	0.05	0.2	±0.1	±0.3	165	135	23000	2.0×10 ⁻⁷	2.4×10 ⁻⁷	7	9		
	20	18.4	26	7.5	4	3.7									295	225	22000	6.0×10 ⁻⁷	7.2×10 ⁻⁷	11	14		
	25	21.6	30.2	9		4	2.2	555							445	19000	1.8×10 ⁻⁶	2.2×10 ⁻⁶	22	27			
双膜片 CXGK-2	32	29	41	12.4	6	6	M4	1.7					±0.2	±0.4	1205	965	15000	5.2×10 ⁻⁶	6.0×10 ⁻⁶	50	60		
	40	35	47	15.5	7.8	7.8	M5	4	6.8			2205			1900	10000	1.3×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	85	104			
	50	40.5	57	18	9	9	M6	7	11			0.1			0.3	±0.5	2605	2255	8000	3.6×10 ⁻⁵	4.6×10 ⁻⁵	170	210

惯性力矩和重量按最大孔径计算。

可选加工

代码 5	EC	EE
可选图示	d孔侧键槽加工 	e孔侧键槽加工
	EC	EE
选型方法		

键槽加工仅适用≥6的孔径。
键槽加工尺寸见"产品简介"。

联轴器·方向节