铝合金
螺钉固定型/螺钉夹紧型

爪形联轴器

订货引导

C XH V - P13 - D - D - d15 - e15

C：大类别　XH：类别　V：系列　P13：① 调整环材质　D：② 轴锁紧方式　D：③ 外径　d15：④ 内径　e15：⑤ 内径

◉ 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型	轴锁紧方式 ②	材质		表面处理	附件
			主体	调整环 ①		
CXHV-P13-D	爪型	螺钉固定型	铝合金	尼龙(黑色)	阳极氧化	内六角紧定螺钉
CXHV-P13-C		螺钉夹紧型				内六角圆柱头螺钉
CXHV-P3-D		螺钉固定型		聚氨酯(蓝色)		内六角紧定螺钉
CXHV-P3-C		螺钉夹紧型				内六角圆柱头螺钉

螺钉固定型
CXHV-P13-D
CXHV-P3-D

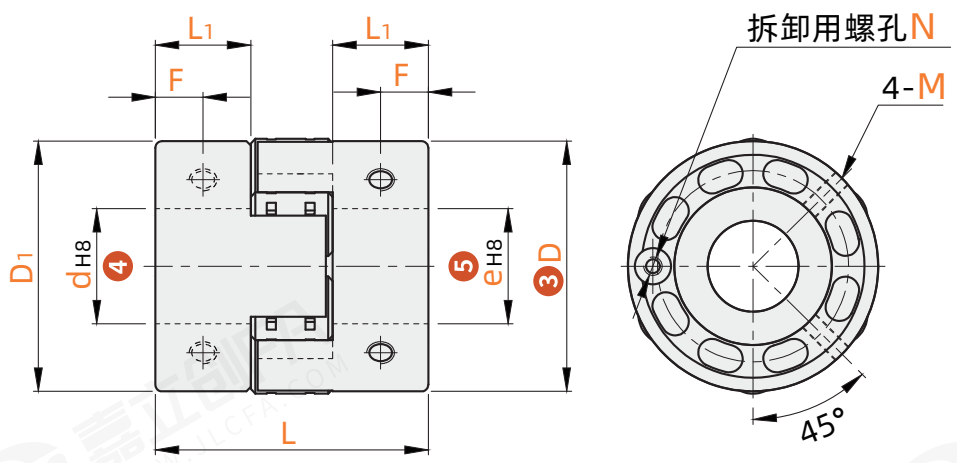

螺钉夹紧型
CXHV-P13-C
CXHV-P3-C

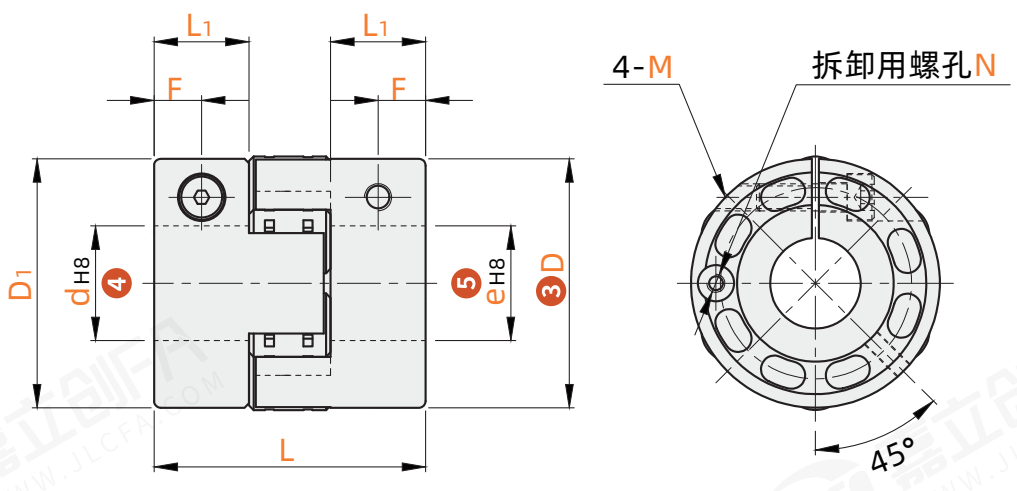



视角标准：第一视角

型号		④d、e⑤ 选择(但d≤e)	D1	L	L1	d1	F	N	CXHV-P13-D/-P3-D		CXHV-P13-C/-P3-C	
									内六角紧定螺钉		内六角圆柱头螺钉	
代码	D ③								M	锁紧扭矩 (N·m)	M	锁紧扭矩 (N·m)
螺钉固定型 CXHV-P13-D CXHV-P3-D 螺钉夹紧型 CXHV-P13-C CXHV-P3-C	55	15 16 18 20 24	56	60	21	27	10.5	M4	M6	8	M6	15
	70	18 20 24 28 30 35	72	75	26	35	13	M5	M8	16	M8	32
	95	24 28 30 35 40	97	100	35.5	46	17.5	M6	M10	33	M10	65

型号		额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m²)	重量(g)
代码	D ③		角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)				
CXHV-P13-D	55	80	1	0.1	±0.5	8005	11000	1×10^{-4}	300
	70	120		0.1	±0.7	11005	8000	4×10^{-4}	600
	95	180		0.15	±1	20005	6000	1×10^{-3}	1200
CXHV-P3-D	55	20	2	0.3	±0.5	605	11000	1×10^{-4}	300
	70	40		0.3	±0.7	1205	8000	4×10^{-4}	600
	95	80		0.4	±1	4005	6000	1×10^{-3}	1200
CXHV-P13-C	55	80	1	0.1	±0.5	8005	8000	1×10^{-4}	300
	70	120		0.1	±0.7	11005	6000	4×10^{-4}	600
	95	180		0.15	±1	20005	4000	1×10^{-3}	1200
CXHV-P3-C	55	20	2	0.3	±0.5	605	8000	1×10^{-4}	300
	70	40		0.3	±0.7	1205	6000	4×10^{-4}	600
	95	80		0.4	±1	4005	4000	1×10^{-3}	1200

◉ 惯性力矩和重量为最大孔径时的值。