

C DT B - P3 - T5 - 100 - 185

1 大类 2 系列 3 主体材质 4 带型 5 皮带公称宽度 6 皮带周长


1 订货引导 2 类别 3 主体材质 4 带型 5 皮带公称宽度 6 皮带周长

请参考系列代码来选择型号和参数进行订购。

代码	带型	齿距	材质		使用温度
			主体 ①	芯线	
CDTB-P3-T5	T5	5.0	聚氨酯	钢丝	0~70°C
CDTB-P1-T5			橡胶	玻璃纤维线	-20~80°C
CDTB-P3-T10	T10	10.0	聚氨酯	钢丝	0~70°C
CDTB-P1-T10			橡胶	玻璃纤维线	-20~80°C

皮带公称宽度公差	
皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8

- 橡胶颜色为黑色。
- 输送带聚氨酯颜色为乳白色。

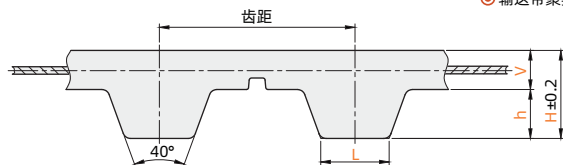

- 橡胶颜色为黑色，聚氨酯颜色为灰色半透明；
- 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。

同步带尺寸表

代码	带形	齿距	L	h	H	V	单位重量g/m(宽度10mm)
CDTB-P3-T5	T5	5	1.8	1.2	2.2	1	20(不含连接块)
CDTB-P3-T10	T10	10	3.5	2.5	4.5	2	40(不含连接块)

代码	带形	齿距	L	h	H	V	单位重量g/m(宽度10mm)
CDTB-P1-T5	T5	5	1.8	1.2	2.2	1	20(不含连接块)
CDTB-P1-T10	T10	10	3.5	2.5	4.5	2	40(不含连接块)

CDTB-P3-T5(齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数		
聚氨酯 CDTB-P3-T5	100 (10mm)	185	37		
		200	40		
		225	45		
		250	50		
		275	55		
		280	56		
		295	59		
		300	60		
		325	65		
		350	70		
		375	75		
		400	80		
		425	85		
		440	88		
		450	90		
475	95				
150 (15mm)	150	500	100		
		525	105		
		550	110		
		575	115		
		590	118		
		200 (20mm)	200	600	120
				625	125
				630	126
				650	130
				675	135
				690	138
				700	140
				725	145
				750	150
				780	156
800	160				
850	170				
900	180				
1000	200				
1075	215				
1090	218				
1100	220				
1115	223				
1215	243				
1350	270				
1440	288				

CDTB-P1-T5(齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数		
聚氨酯 CDTB-P3-T10	100 (10mm)	165	33		
		185	37		
		220	44		
		240	48		
		245	49		
		250	50		
		260	52		
		270	54		
		280	56		
		300	60		
		310	62		
		320	64		
		325	65		
		330	66		
		340	68		
350	70				
355	71				
365	73				
375	75				
390	78				
400	80				
420	84				
435	87				
150 (15mm)	150	455	91		
		460	92		
		470	94		
		475	95		
		480	96		
		500	100		
		510	102		
		200 (20mm)	200	525	105
				530	106
				550	110
				560	112
				575	115
				590	118
				635	127
				690	138
705	141				
725	145				
750	150				
755	151				
780	156				
800	160				
815	163				
880	176				
900	180				
940	188				
990	198				
1000	200				
1035	207				
1100	220				
1200	240				
1215	243				
1420	284				
1630	326				
1740	348				
1905	381				
1960	392				
2000	400				

CDTB-P3-T10(齿距: 10)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
聚氨酯 CDTB-P3-T10	100 (10mm)	400	40
		450	45
		500	50
		530	53
		550	55
		560	56
		600	60
		630	63
		650	65
		700	70
		720	72
		750	75
		800	80
		850	85
		900	90
150 (15mm)	150	910	91
		920	92
		950	95
		960	96
		980	98
		1000	100
		1050	105
		1100	110
		1150	115
		1200	120
		1300	130
		1320	132
		1350	135
		1400	140
		1450	145
200 (20mm)	200	1500	150
		1600	160
		1700	170
		1750	175
		1800	180
		1880	188

CDTB-P1-T10(齿距: 10)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
聚氨酯 CDTB-P3-T10	100 (10mm)	340	34
		400	40
		410	41
		440	44
		460	46
		480	48
		500	50
		560	56
		570	57
		600	60
		630	63
		650	65
		660	66
		690	69
		700	70
150 (15mm)	150	750	75
		780	78
		800	80
		810	81
		840	84
		870	87
		880	88
		890	89
		900	90
		950	95
		1000	100
		1010	101
		1050	105
		1080	108
		1100	110
200 (20mm)	200	1110	111
		1120	112
		1140	114
		1150	115
		1200	120
		1240	124
		1280	128
		1300	130
		1320	132
		1350	135
		1390	139
		1400	140
		1420	142
		1460	146
		1480	148
250 (25mm)	250	1500	150
		1600	160
		1630	163
		1640	164
		1640	164
		1780	178
		1800	180
		1880	188
		1980	198
		2020	202
		2250	225
		2300	230
		2380	238
		2480	248
		2500	250
300 (30mm)	300	2800	280
		3000	300
		3500	350
		3800	380
		4650	465

同步带