

订货引导

C EL G - C2 - 80 - 9 - D25

大类别 (链轮) 系列 1 材质 2 系列 3 齿数 4 轴孔径

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

链轮


代码	种类	系列 2	节距(P)	材质 1	热处理	表面处理
CELG-C2-80	链轮	80系列 (16A)	25.4	S45C	齿顶高频	发黑
CELG-S1-80				SUS304	-	-

链条

代码	种类	系列 2	类型	节距(P)	材质 1
CTLK-C-80	链条	80系列 (16A)	标准型	25.4	钢
CTLK-S-80					不锈钢
CTLL-80			重载型		钢


80系列链轮链条请勿与16B系列链轮链条配合!

链轮
CELG-C2/S1-80

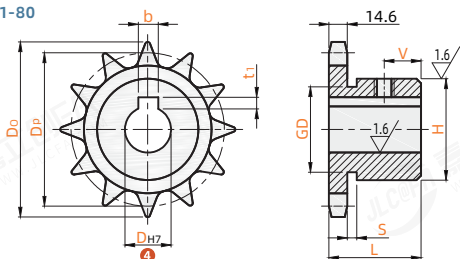



6.3
其余

安装方式
(键槽+螺孔)




- 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

链条
CTLK-C/S-80
CTLL-80

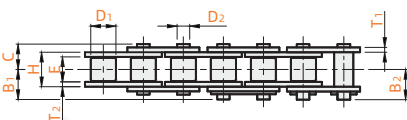

- 链条节数为偶数节时, 产品附带一个全扣接头。
- 链条节数为奇数节时, 产品附带一个全扣接头, 一个半扣接头。



视角标准: 第一视角

链轮

型号	轴孔径	外径	分度圆直径	轮毂	V
代码	齿数 3	D _{H7} 4	D _o D _p	H L	
CELG-C2-80	9	25 28 30 32 35	85 74.27	58*	7
	10	25 28 30 32	93 82.19	52	
	11	25 28 30 32 35 38	102 90.16	60	
	12	25 28 30 32 35 38 40 42 (45)	110 98.14	67	
	13	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	118 106.14	77	
	14	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	127 114.15		
	15	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	135 122.17		40 12
	16	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	143 130.2		
	17	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	151 138.23		
	18	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	159 146.27	93	
	19	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	167 154.32		
	20	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	176 162.37		
CELG-S1-80	21	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	184 170.42		
	10	25 30	93 82.19	52	
	12	25 30	110 98.14	67	
	13	25 30	118 106.14	77	
	14	25 30	127 114.15		40 12
	15	25 30	135 122.17		
	16	30 35	143 130.2	93	
	20	30 35 40	176 162.37		

带(D)尺寸对应规格的安装方式为T, 其余为N。

H值中带*号数据的链轮轮毂上有槽

齿数	S	GD
9	10.4	44

链条

型号	接头形式	内节内高	滚子	销轴	链节
代码	节数 5	6	E	D ₁ C B ₁ B ₂ D ₂	T ₁ T ₂ H F ₁ F ₂
标准型 CTKL-C-80 CTKL-S-80	4~	B (开口销)	15.88	15.88 16.30 18.30 20.20 7.94	3.18 3.18 22.60 20.83 24.13
重载型 CTLL-80				15.88 17.95 19.95 22.35 7.94	3.99 3.99 24.28