

C UL K - R1 - 4
 (大类别) (系列) (规格)
 1 主体材质


订货引导
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

C UL L - C6 - M3
 (大类别) (系列) (规格)
 1 主体材质


订货引导
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

外螺纹张紧杆

代码	形状	螺旋方向	材质		表面处理	硬度 张紧杆
			张紧杆 ①	螺帽		
CULK-R1 CULK-L1	外螺纹张紧杆	右旋 左旋	S45C	SS400	发黑	35~40HPC

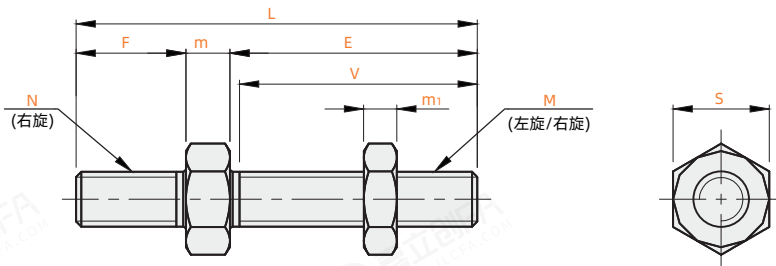



- 选择CULK-R1时，M、N端均为右旋螺纹。
- 选择CULK-L1时，N为右旋螺纹，M为左旋螺纹。



代码	型号		M/N	L	E	F	V	m	m ₁	S	重量 (g)
	规格 ②										
CULK-R1 (右旋)	4		4	29.2	18	8	16.5	3.2	2.4	7	4.2
	6		6	42	25	12	23.5	5	3.6	10	10.2
	8		8	55.5	33	16	31	6.5	5	13	25.2
CULK-L1 (左旋)	10		10	69	41	20	39	8	6	17	45.2
	12		12	83	49	24	47	10	7	19	80.2
	16		16	105	60	32	57	13	10	24	170.2

连杆

代码	形状	螺旋方向	主体材质 ①	表面处理
CULL-C6 CULL-S3	连杆	一端左旋一端右旋	SUM22L SUS303	发黑 -

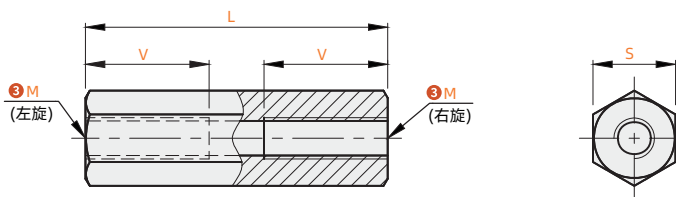

代码	型号		L	V	S	重量 (g)
	M ③					
CULL-C6 CULL-S3	3		22	9	6	4.2
	4		33	14	7	8.2
	6		43	19	10	20.2
	8		55	25	13	45.2
CULL-S3	10		67	31	17	95.2
	12		81	38	19	130.2
	16		95	45	24	260.2