

**D SB N - C6 - N1 - M5 - D13 - H**

1 螺纹规格 2 安装部材质 3 安装方式 4 手柄外径 5 颜色


类别 系列 订货引导

① 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


### ○ 小型直杆形

代码	安装方式 ③	形状	主体		安装部	
			材质	表面处理	材质 ②	表面处理
DSBN-C6-N1	内螺纹安装	-	PA6	-	SUM22L	发黑
DSBN-C6-W1	外螺纹安装	带扳手槽形	SUS304	电解研磨	SUS304	电解研磨
DSBN-S1-W1						



#### 内螺纹安装 DSBN-C6-N1



#### 外螺纹安装 DSBN-C6-W1

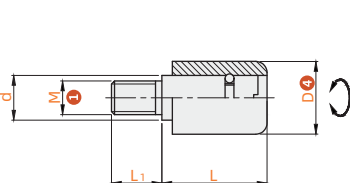

#### 外螺纹安装带扳手槽形(非转动型) DSBN-S1-W1

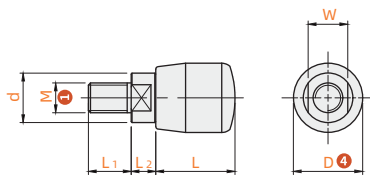

视角标准：第一视角

### ○ 内螺纹安装

代码	型号		握柄颜色 ⑤	L	h	d	参考重量 (kg/pcs)
	M ①	D4					
DSBN-C6-N1	5	13	H(黑色)	18.9	8	8	0.018
		14					0.019
		16					0.02

### ○ 外螺纹安装



代码	型号		握柄颜色 ⑤	L	L1	d	参考重量 (kg/pcs)
	M ①	D4					
DSBN-C6-W1	6	13	H(黑色) B(白色)	18.9	9	8	0.023
		14					0.024
		16					0.026

### ○ 外螺纹安装

型号		D4	L	L1	L2	d	W	参考重量 (kg/pcs)
代码	M ①							
DSBN-S1-W1	6	14	16.1	9	5	10	8	0.031

### ○ 加长直杆形

代码	安装方式	主体		安装部	
		材质	颜色	材质	表面处理
DSBP	外螺纹安装	PF	黑色	SUM24L	镀锌


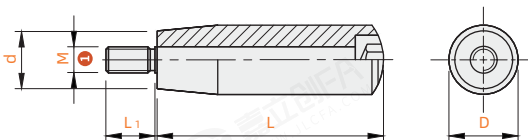


视角标准：第一视角

代码	型号		L	L1	D	d	参考重量 (kg/pcs)
	M ①	D4					
DSBP	6	12	50.1	12	20.1	16	0.06
	8	16	60.1	16	21.1	17	0.03
	10	18	80.1	18	26.1	20	0.05
	12	20	100.1	20	28.1	22	0.16

### ○ 带扳手槽曲面形

代码	安装方式	主体		安装部	
		材质	颜色	材质	表面处理
DSBQ	外螺纹安装	PA6	黑色	SCM435	镀锌

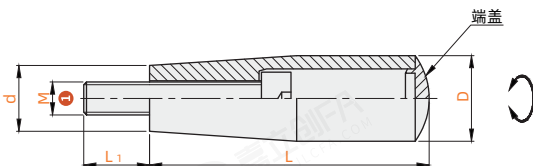

视角标准：第一视角

代码	型号		L	L1	D	d	参考重量 (kg/pcs)
	M ①	D4					
DSBQ	5	10	55.1	10	18.1	13	0.035
	6	13	60.1	13	18.1	13	0.040
	8	15	85.1	15	26.1	20	0.070
	10	20	100.1	20	28.1	22	0.110