

D SC M- D - W1 - M6 - L16

大类别 (类别) 系列 2 安装方式 4 螺纹长度
1 表面处理 3 螺纹规格

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

D SC N - E1 - M4 - L12 - H


大类别 (类别) 系列 3 螺纹规格 5 握柄颜色
1 表面处理 4 螺纹长度

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。



钩形直杆型

| 代码 | 安装方式 2 | 形状 | 主体 | | 安装部 | |
|------------|--------|-------|-----|------|------|--------|
| | | | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 1 |
| DSCM-W-N1 | 内螺纹安装 | 钩形直杆型 | ZDC | 喷漆 | - | - |
| DSCM-D-W1 | 外螺纹安装 | | | | Q235 | 镀锌 |
| DSCM-E1-W1 | | | | | 发黑 | |

内螺纹安装
DSCM-W-N1




外螺纹安装
DSCM-D-W1
DSCM-E1-W1



| 代码 | 型号 | M 3 | L 4 | 主体颜色 | R | D | H | h | 重量 (kg/pcs) |
|------------|------------|-----|-----|------|------|----|------|------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| DSCM-W-N1 | 8 | - | 63 | 18.1 | 45 | 10 | 0.07 | | |
| | 10 | - | 80 | 22.1 | 58 | 12 | 0.11 | | |
| | 12 | - | 95 | 25.1 | 59 | 15 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | 0.04 | |
| 外螺纹安装 | DSCM-D-W1 | 8 | 6 | 40 | 15.1 | 34 | | 0.05 | |
| | | | 20 | | | | | 0.07 | |
| | | | 25 | | | | | | |
| | | | 32 | | | | | | |
| | | | 40 | | | | | | |
| | | | 50 | | | | | | |
| | DSCM-E1-W1 | 10 | 8 | 63 | 18.1 | 45 | | 0.08 | |
| | | | 20 | | | | | 0.12 | |
| | | | 25 | | | | | | |
| | | | 32 | | | | | 0.13 | |
| | | | 40 | | | | | | |
| | | | 50 | | | | | 0.14 | |
| DSCM-E1-W1 | 12 | 20 | | | | | 0.18 | | |
| | | 25 | | | | | 0.19 | | |
| | | 32 | | | | | 0.20 | | |
| | | 40 | | | | | 0.21 | | |
| | | 63 | | | | | | | |

Y形

| 代码 | 安装方式 | 形状 | 主体 | | 安装部 | |
|---------|-------|----|-----|------|--------|--------|
| | | | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 1 |
| DSCN-E1 | 外螺纹安装 | Y形 | ZDC | 烤漆 | S45C | 发黑 |
| DSCN-W | | | | | SUS304 | - |

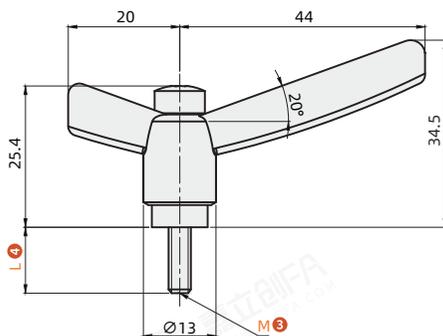

| 代码 | 型号 | M 3 | L 4 | 握柄部颜色 5 | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|----|----------------|---------|---------|---------------|
| | | | | | |
| DSCN-W | 5 | 12 16 20 25 32 | J(橙色) | | |
| | 6 | 12 16 20 25 32 | S1(银灰色) | | |