


DBSQ-E1-W1-M3-D12-L6

订货引导 (类别) 1 安装部表面处理 2 安装方式 3 螺纹规格 4 柄部直径 5 螺牙长度


请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型	安装方式 ②	握柄部			安装部		特征
			特征	材质	表面处理	材质	表面处理 ①	
DBSQ-G2-W1	压纹型	外螺纹安装	带台 阶型	SUM21	镀亚光铬	SUM21	镀亚光铬	普通
DBSQ-E1-W1					发黑		发黑	
DBSQ-G3-W1					镀亮铬		镀亮铬	
DBSQ-X3-W1		内螺纹安装		SUS303	拉丝	SUS303	拉丝	防锈耐腐蚀
DBSQ-E1-N1					发黑		发黑	普通
DBSQ-G3-N1				SUM21	镀亮铬			
DBSQ-X3-N1				SUS303	拉丝	SUS303	拉丝	防锈耐腐蚀



外螺纹安装
DBSQ-G2-W1

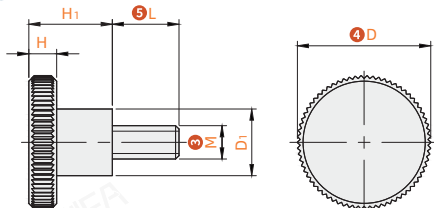

内螺纹安装
DBSQ-E1-N1
DBSQ-G3-N1
DBSQ-X3-N1

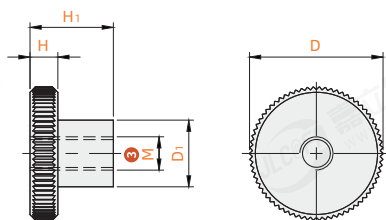

外螺纹安装
DBSQ-E1-W1/DBSQ-G3-W1/DBSQ-X3-W1

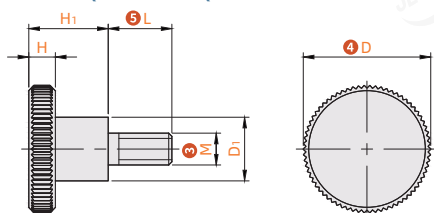

视角标准：第一视角

外螺纹安装

型号	M 3	L 5	D	D1	H	H1	参考重量 (kg/pcs)
外螺纹安装 DBSQ-G2-W1	4	10 15	16	8.1	3.6	9.5	0.02
	5	10 15 20 25 30	20	10.1	4.1	11.5	
	6	15 20 25 30 35	24	12.1	5.1	15	0.03
	8	20 30 40	30	16.1	6.1	18	
	10	20 30 40	36	20.1	8.1	20	

内螺纹安装

型号	M 3	D	D1	H	H1	参考重量 (kg/pcs)
内螺纹安装 DBSQ-E1-N1 DBSQ-G3-N1 DBSQ-X3-N1	3	12	6.1	2.6	7.5	0.02
	4	16	8.1	3.6	9.5	
	5	20	10.1	4.1	11.5	0.03
	6	24	12.1	5.1	15	
	8	30	16.1	6.1	18	0.05
	10	36	20.1	8.1	23	0.09

外螺纹安装

型号	M 3	D 4	L 5	D1	H	H1	参考重量 (kg/pcs)
外螺纹安装 DBSQ-E1-W1 DBSQ-G3-W1 DBSQ-X3-W1	3	12	6	6.1	2.6	7.5	0.02
			8				
			10				
			16				
	4	16	8	8.1	3.6	9.5	0.03
			10				
			12				
			16				
			20				
	5	20	25	10.1	4.1	11.5	0.04
			10				
			12				
			16				
			20				
	6	24	25	12.1	5.1	15	0.07
			10				
			12				
			16				
			20				
	8	30	25	16.1	6.1	18	0.12
			10				
			12				
			16				
			20				
	10	36	25	20.1	8.1	23	0.12
			30				
			40				
			40				