

E D L F - J 9 - M 3 - L 6  
大类 系列 公称直径 长度  
订货引导 类别 材质



请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

内六角薄圆柱头螺钉

| 代码      | 名称        | 材质①    | 表面处理 | 强度等级  | 代码      | 抗拉强度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 0.2%屈服强度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 耐腐蚀性 | 非磁性 |
|---------|-----------|--------|------|-------|---------|------------------------------|----------------------------------|------|-----|
| EDLF-J9 | 内六角薄圆柱头螺钉 | ML40Cr | 发黑   | 12.9  | EDLF-J9 | 1040                         | 900                              | △    | ×   |
| EDLF-S1 |           | SUS304 | -    | A2-70 | EDLF-S1 | 800                          | 640                              | ◎    | ◎   |

特点:可以直接使用在以往会被六角螺栓头阻碍到的地方。

优◎ 较差× 差△

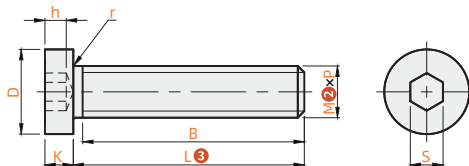

适用标准: DIN 7984-2002



| 型号      | M② | L③                            | P螺距  | B  | D (max) | K (max) | S   | h   | r (min) |
|---------|----|-------------------------------|------|----|---------|---------|-----|-----|---------|
| EDLF-J9 | 3  | 4 5 6 8 10 12 14 16 20        | 0.5  | 全牙 | 5.5     | 2       | 2   | 1.5 | 0.1     |
|         | 4  | 6 8 10 12 16                  | 0.7  |    | 7       | 2.8     | 2.5 | 2.3 | 0.2     |
|         | 5  | 8 10 12 16 20 25              | 0.8  |    | 8.5     | 3.5     | 3   | 2.7 | 0.2     |
|         | 6  | 10 12 16 20 25 30 35 40       | 1.0  |    | 10      | 4       | 4   | 3   | 0.25    |
|         | 8  | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.25 |    | 13      | 5       | 5   | 3.8 | 0.4     |
|         | 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50       | 1.5  |    | 16      | 6       | 6   | 4.5 | 0.4     |
|         | 12 | 16 20 25 30 35 40 45 50       | 1.75 |    | 18      | 7       | 8   | 5   | 0.6     |
|         | 14 | 25 30 35 40 45 50             | 2.0  |    | 21      | 8       | 10  | 5.3 | 0.6     |
| EDLF-S1 | 16 | 25 30 35 40 45 50 55 60       | 2.0  | 全牙 | 24      | 9       | 12  | 5.5 | 0.6     |

| 型号      | M② | L③                              | P螺距  | B  | D   | K   | S   | h   | r (min) |
|---------|----|---------------------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| EDLF-S1 | 3  | 4 5 6 8 10 12 14 16 20          | 0.5  | 全牙 | 5.5 | 2   | 2   | 1.5 | 0.1     |
|         | 4  | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40     | 0.7  |    | 7   | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0.2     |
|         | 5  | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40     | 0.8  |    | 8.5 | 3.5 | 3   | 2.7 | 0.2     |
|         | 6  | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.0  |    | 10  | 4   | 4   | 3   | 0.25    |
|         | 8  | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50   | 1.25 |    | 13  | 5   | 5   | 3.8 | 0.4     |
|         | 10 | 16 20 25 30 35 40 45            | 1.5  |    | 16  | 6   | 7   | 4.5 | 0.4     |
|         | 12 | 16 20 25 30 35                  | 1.75 |    | 18  | 7   | 8   | 5   | 0.6     |

内六角平圆头螺钉

| 代码       | 名称       | 材质①       | 硬度       | 表面处理 | 强度等级  |
|----------|----------|-----------|----------|------|-------|
| EDLG-C16 | 内六角平圆头螺钉 | 10B21(碳钢) | 37~42HRC | 发黑   | 10.9  |
| EDLG-S1  |          | SUS304    | -        | -    | A2-70 |

本产品适用标准: ISO 7380-1-2011  
JIS B 1174-2006  
GB/T 70.2-2008

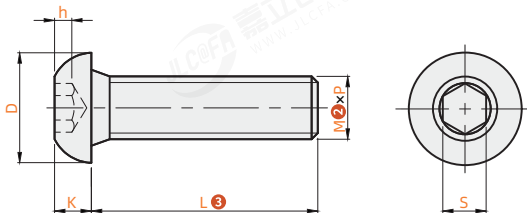

| 型号       | M② | L③                                                        | P螺距  | D    | K    | S   | h(min) |
|----------|----|-----------------------------------------------------------|------|------|------|-----|--------|
| EDLG-C16 | 3  | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50                   | 0.5  | 5.7  | 1.65 | 2   | 1.04   |
|          | 4  | 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50                      | 0.7  | 7.6  | 2.2  | 2.5 | 1.3    |
|          | 5  | 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50                      | 0.8  | 9.5  | 2.75 | 3   | 1.56   |
|          | 6  | 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60                  | 1.0  | 10.5 | 3.3  | 4   | 2.08   |
|          | 8  | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 1.25 | 14   | 4.4  | 5   | 2.6    |
|          | 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100          | 1.5  | 17.5 | 5.5  | 6   | 3.12   |
|          | 12 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100          | 1.75 | 21   | 6.6  | 8   | 4.16   |
|          | 16 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100                   | 2.0  | 28   | 8.8  | 10  | 5.2    |

| 型号      | M② | L③                                                                | P螺距  | D    | K    | S   | h(min) |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|--------|
| EDLG-S1 | 3  | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50                           | 0.5  | 5.7  | 1.65 | 2   | 1.04   |
|         | 4  | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75            | 0.7  | 7.6  | 2.2  | 2.5 | 1.3    |
|         | 5  | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 0.8  | 9.5  | 2.75 | 3   | 1.56   |
|         | 6  | 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100   | 1    | 10.5 | 3.3  | 4   | 2.08   |
|         | 8  | 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100      | 1.25 | 14   | 4.4  | 5   | 2.6    |
|         | 10 | 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100         | 1.5  | 17.5 | 5.5  | 6   | 3.12   |
|         | 12 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100                  | 1.75 | 21   | 6.6  | 8   | 4.16   |