



G N D S - 25 - N - W

大类别 (系列)
类别

1 规格

2 密封材质

3 止回阀

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

型号	类型	主体形状	真空连接 口类型	附加功能
GNDS	高真空型	方型	螺纹接头	外置消音器


技术参数

使用流体	过滤后的 压缩空气
最小供气压力Mpa	0.7
噪音	60~65
温度范围°C	-20~80



连接板样式

规格	连接板样式		
	1#	2#	3#
	供气口	真空口	排气口
40	G1/4	G3/4	G3/4
120			

规格: 40

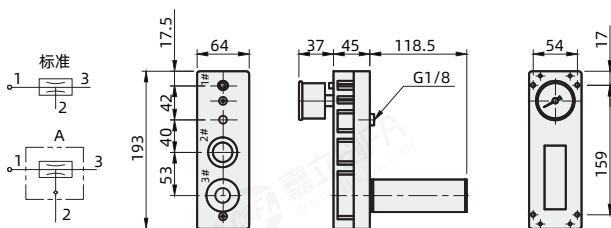

规格: 120

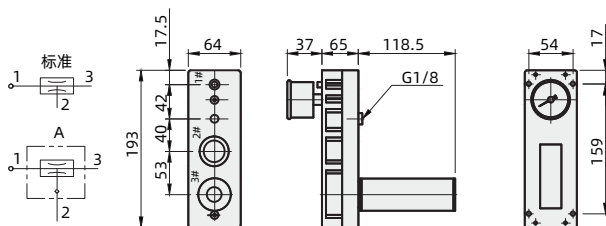

视角标准: 第一视角

型号		密封材质 2	止回阀 3	最大真空度 -Kpa	最大真空流量 L/min	空气消耗量 L/min	最小软管内径 Φ(2m内)		
代码	规格 1						供气	真空	排气
GNDS	40	N(丁腈橡胶)	W(无)	99.8	150	155	>6	>8	>10
	120	V(氟橡胶)	Y(有)	100.8	530	440	>9	>15	>19

不同真空度的真空流量

规格	供气压力 bar	空气消耗量 L/min	不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min)											最大真空度 -Kpa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	
40	6	155	150	145	105	52.5	27.5	20.5	15	8.5	5.5	3	0.2	99.8
120	6	440	530	420	265	141	85	65	45	33	21.5	6	0.5	100.8

不同真空度的抽气时间

规格	供气压力 bar	空气消耗量 L/min	不同真空度(-kPa)的抽气时间(L/min)										最大真空度 -Kpa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	
40	6	155	0.035	0.078	0.18	0.32	0.64	1.3	1.8	2.6	3.9	9.8	99.8
120	6	440	0.02	0.036	0.08	0.14	0.25	0.38	0.66	1.08	3.6	8.5	100.8