


K AH G - A110
订货引导 (大类别) (系列) (类别) (1) 适用电压U
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


K AJ C - S - 3 - K - B1
订货引导 (大类别) (系列) (3) 减速机 (2) 减速机输出轴 (4) 轴型 (5) 轴承类型
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型	减速机输出轴 ②	齿轮类型
KAHG	电机	-	GU组合型
KAJC-S	减速机	实心轴	
KAJC-K		空心轴	



减速机+电机
输出轴：实心轴
KAHG+KAJC-S

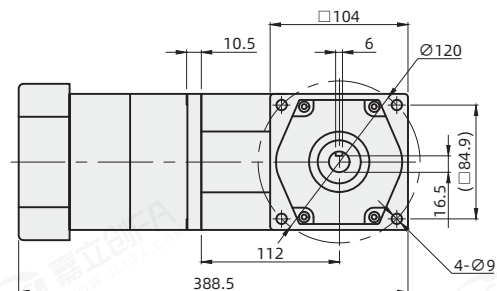

减速机+电机
输出轴：空心轴
KAHG+KAJC-K

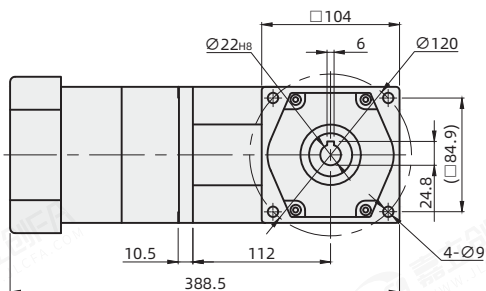

电机
KAHG

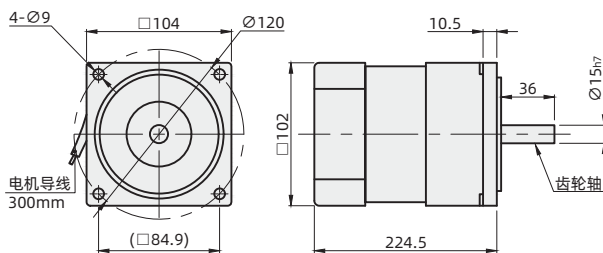

视图标准：第一视角

电机

型号	电极	功率W	电压V	频率Hz	启动扭矩 N·m	额定扭矩 N·m	电容μF	适用调速器	适用减速机	重量kg
代码	适用电压U ①									
KAHG	A110	4	180	110	1.837	1.47	40.0	KATA-180-110-104	KAJC-S/F	5.0
	C220		220	50			10.0	KATA-180-220-104		

获得CE认证的产品，为过热保护型。

○ 减速机

型号		轴型 ^④	轴承类型 ^⑤	50Hz			60Hz			重量kg	适用电机
代码	减速比 ^③ rpm			转速 rpm	扭矩		转速 rpm	扭矩			
					kg·cm	N·m		kg·cm	N·m		
实心轴 KAJC-S	3			500	32.3	3.17	600	26.92	2.642	KAJC-S	KAHG
	5			300	54	5.28	360	45	4.4		
	7.5			200	81	7.92	240	67.5	6.6		
	10			150	94.7	9.28	180	78.92	7.733		
	12.5			120	127.5	12.68	144	106.25	10.483		
	15			100	154.5	15.23	120	128.75	12.692		
	18			83	170	16.7	99.6	141.67	13.917		
	20			75	189	18.7	90	157.5	15.583		
	25			60	237	23.2	72	197.5	19.333		
	30			50	284	27.8	60	236.67	23.167		
空心轴 KAJC-K	36	K 键槽型	B1 滚珠轴承型	41	310	30.1	49.2	258.33	25.083	KAJC-K	
	40			37	344	33.4	44.4	286.67	27.833		
	50			30	430	42.2	36	358.33	35.167		
	60			25	440	43	30	366.67	35.833		
	75			20	440	43	24	366.67	35.833		
	100			15	440	43	18	366.67	35.833		
	120			12	440	43	14.4	366.67	35.833		
	150			10	440	43	12	366.67	35.833		
	180			8	440	43	9.6	366.67	35.833		
	200			7	440	43	8.4	366.67	35.833		
	250			6	440	43	7.2	366.67	35.833		
	300			5	440	43	6	366.67	35.833		
	500			3	440	43	3.6	366.67	35.833		

- ③ 当负载扭矩超过减速机最大允许负载扭矩，并有堵转情况存在时，请在减速机输出轴和负载连接处加装扭矩限制装置，确保齿轮减速机正常运行。
④ 回转数以电机的同步回转数（50Hz:1500rpm,60Hz:1800rpm）为基准，除以减速比来计算。实际的回转数随负载的大小，因此标示的数值少2-15%左右。