
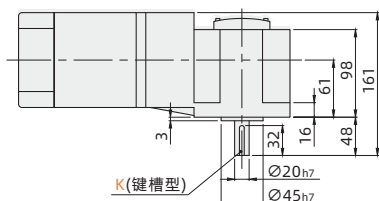


K A D F - A110
订货引导 (大类别) (系列) (类别) (1) 适用电压U
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。



K A J C - S - 3 - K - B1
订货引导 (大类别) (系列) (3) 减速比 (2) 减速机输出轴 (4) 轴型 (5) 轴承类型
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型	减速机输出轴 ②	齿轮类型
KADF	电机	-	GU组合型
KAJC-S	减速机	实心轴	
KAJC-K		空心轴	




减速机+电机
(输出轴: 实心轴)
(KADF+KAJC-S)

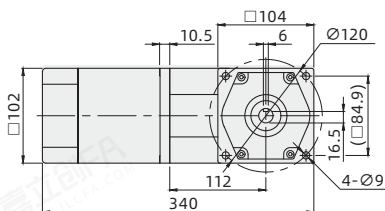

减速机+电机
(输出轴: 空心轴)
(KADF+KAJC-K)

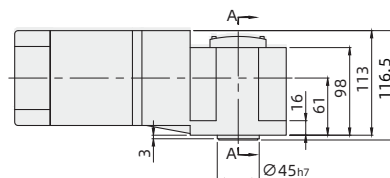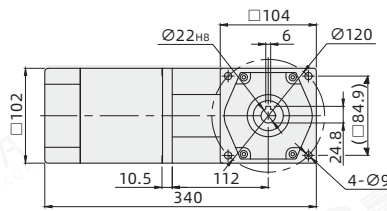

电机
KADF

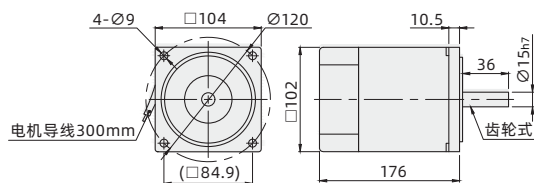

电机

型号		电极	功率W	电压V	频率Hz	启动扭矩 N·m	额定扭矩 N·m	电容 μF	适用减速机	重量μF
代码	适用电压U①									
KADF	A110	4	140	110	50	1.285	1.028	32.0	KAJC-S/K	4.8
	C220			220				8.0		

交流感应定速电机, 是获得CE认证的产品, 为过热保护型。

减速机

型号		轴型④	轴承类型⑤	50Hz			60Hz			重量kg	适用电机
代码	减速比③ rpm			转速 rpm	扭矩		转速 rpm	扭矩			
					kg·cm	N·m		kg·cm	N·m		
实心轴 KAJC-S 空心轴 KAJC-K	3			500	25.1	2.46	600	20.92	2.05	KAJC-S 3.9 KAJC-K 3.8	KADF
	5			300	42	4.11	360	35	3.425		
	7.5			200	63	6.16	240	52.5	5.133		
	10			150	73.5	8.02	180	61.25	6.683		
	12.5			120	99.2	9.86	144	82.67	8.217		
	15			100	120	11.8	120	100	9.833		
	18			83	132	13	99.6	110	10.833		
	20			75	147	14.4	90	122.5	12		
	25			60	200.7	19.73	72	167.25	16.442		
	30			50	221	21.7	60	184.17	18.083		
	36	K	B1	41	238	23.4	49.2	198.33	19.5		
	40	键槽型	滚珠轴承型	37	265	26	44.4	220.83	21.667		
	50			30	330	32.5	36	275	27.083		
	60			25	330	32.5	30	275	27.083		
	75			20	330	32.5	24	275	27.083		
	100			15	330	32.5	18	275	27.083		
	120			12	330	32.5	14.4	275	27.083		
	150			10	330	32.5	12	275	27.083		
	180			8	330	32.5	9.6	275	27.083		
	200			7	330	32.5	8.4	275	27.083		
	250			6	330	32.5	7.2	275	27.083		
	300			5	330	32.5	6	275	27.083		
	500			3	330	32.5	3.6	275	27.083		

①当负载扭矩超过减速机最大允许负载扭矩，并有堵转情况存在时，请在减速机输出轴和负载连接处加装扭矩限制装置，确保齿轮减速机正常运行。
②回转数以电机的同步回转数（50Hz:1500rpm,60Hz:1800rpm）为基准，除以减速比来计算。实际的回转数随负载的大小，因此标示的数值少2-15%左右。