



订货引导

B CT X - 51100


大类 (系列) 类别

1 轴承规格

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	轴承类型代码	轴承精度	本体材质
BCTX	5	GB/T 307.1 6级	SUJ2

两侧滚道圈和保持器为可拆解结构，打开包装时请注意。

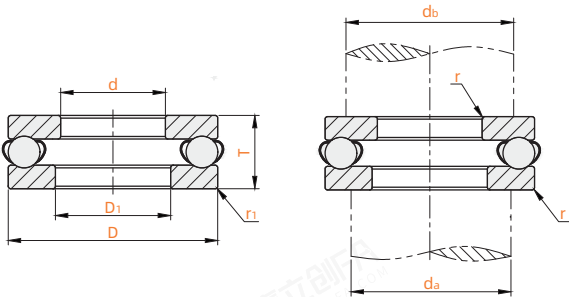

视角标准：第一视角

代码	型号	d	D	D1 (Min.)	T	r1 (Min.)	基本额定负载		容许转速rpm (参考)	安装尺寸			重量g (参考)
	轴承规格						Ca(动)KN	Coa(静)KN		db(Min.)	da(Max.)	r(Max.)	
BCTX	51100	10	24	11	9	0.3	10.1	14	6700	18	16	0.3	19
	51200		26	12	11	0.6	12.8	17.1	6000	20		0.6	28
	51101	12	26 ^{0 -0.013}	13	9	0.3	10.4	15.4	6700		18	0.3	21
	51201		28	14	11	0.6	13.3	19	5600	22		0.6	31
	51102	15	28 ^{0 -0.008}	16	9	0.3	10.6	16.8	6300	23	20	0.3	23
	51202		32	17	12	0.6	16.7	24.8	5000		22	0.6	43
	51103	17	30	18	9	0.3	11.4	19.5	6000	25		0.3	25
	51203		35	19	12	0.6	17.3	27.3	4800	28	24	0.6	50
	51104	20	35 ^{0 -0.016}	21	10	0.3	15.1	26.6	5300	29	26	0.3	37
	51204		40	22	14		22.5	37.5	4300	32	28		77
	51105	25	42 ^{0 -0.010}	26	11		19.7	37	4800	35	32		56
	51205		47	27	15	0.6	28	50.5	3800	38	34	0.6	111
	51106	30	47	32	11		20.6	42	4300	40	37		64
	51206		52 ^{0 -0.019}	32	16		29.5	58	3400	43	39		137

1Kg_f=9.81N

轴承、关节轴承
轴承随动器