


A TJ G - E1 - D3 - L10
 (大类别) (系列) (类别) ①表面处理 ②外径 ③长度


④请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

○六角型

代码	外形	材质	表面处理①
ATJG-E1	六角形	SUM22	发黑
ATJG-N1			无电解镀锌

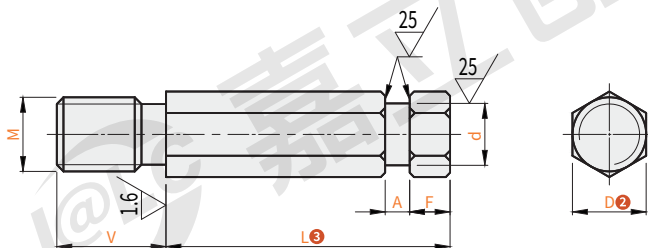

其余 √




视角标准：第一视角


型号		L ^③					M	V	A	F	d
代码	D ^②										
ATJG-E1 ATJG-N1	3	10	15	20	25	M3	8	1.0	3	1.8	
	4	10	15	20	25	M4	10	1.2		2.0	
	5	10	15	20	25	30	M5	12		2.0	3.0
	6	10	15	20	25	30	M6	16	4	3.6	
	8	10	15	20	25	30	35	M8		18	3.0
	10	15	20	25	30	35	M10	22	4.0	6.0	
12	20	25	30	35	M12	25	4.0	6.5			

○缺口孔型

代码	外形	材质	表面处理①	附件·材质
ATJH-E1	缺口孔形	S45C	发黑	1个螺帽·SS400

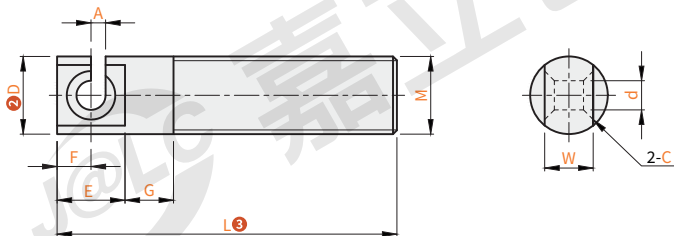

其余 12.5 √



视角标准：第一视角

型号		L ^③					M	d	A	W	G	E	F	C	使用最大负载N
代码	D ^②														
ATJH-E1	4	15	20	25	30	M4	1.5	1	2.5	5	3.5	1.75	0.3	80	
	5	15	20	25	30	40	M5		2		3	4	2	0.4	115
	6	20	25	30	40	M6	3	1.5	3.5	5	2.5	0.5	179		
	8	25	30	40	M8	3	1.5	5	7	3.5	1	300			