

C A L E - C 2 - P - 0.5 - L 50 - M S 5

订货引导 (大类别) (系列) (长度选择方式) (长度) (模数) (可选加工)

1 主体材质 2 长度选择方式 3 模数 4 长度 5 规格 6 可选加工

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。



C A L E - C 2 - Q - 0.5 - 300 - M D 4

订货引导 (大类别) (系列) (长度选择方式) (规格) (模数) (可选加工)

1 主体材质 2 长度选择方式 3 模数 4 规格 5 规格 6 可选加工

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	种类	长度选择方式 2	主体材质 1	齿面硬度	表面处理
CALE-C2-P	圆齿条	L尺寸指定型	S45C	-	发黑
CALE-S3-P			SUS303		-
CALE-C2-Q		L尺寸固定型	S45C	-	发黑
CALE-S3-Q			SUS303		-

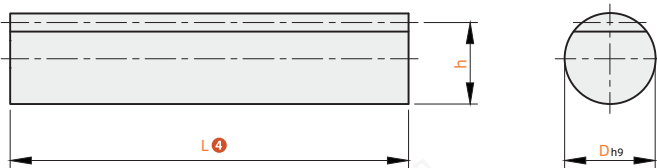

○ L R 尺寸指定型

型号		L 4	Dh9	h
代码	模数 3			
CALE-C2-P CALE-S3-P	0.5	50~300	8	7.5
	0.8			7.2
	1.0	10	9	
	1.5	50~500	15	13.5
	2.0	20	18	

○ L R 尺寸固定型

型号		规格 5	Z 有效齿数	Dh9	L	h
代码	模数 3					
CALE-C2-Q CALE-S3-Q	0.5	300	192	8	301.59	7.5
	0.8		120			7.2
	1.0	500	95	10	298.45	9
			159			499.51
	1.5	300	63	15	296.88	13.5
			106			
	2.0	300	47	20	295.31	18
			79			

○ 可选加工

代码 6 可选图示 选型方法

增加单侧面内螺孔

MS ()

MSS

模数	M选择
0.5	3 4 5
0.8	3
1.0	4 5
1.5~2.0	4 5 6

代码 6 可选图示 选型方法

增加双侧面内螺孔

MD ()

MD4

模数	M选择
0.5	3 4 5
0.8	3
1.0	4 5
1.5~2.0	4 5 6